



CS 59

Ramen & Deuren

R
REYNAERS
aluminium

CS 59 is een zeer compleet aluminium raam- en deursysteem. Door het wisselen van de isolator is het mogelijk om te voldoen aan iedere gewenste isolatieklasse. Het systeem kan uitgevoerd worden als automatische toegangsdeur. CS 59 voldoet aan weerstandsklasse 2 tegen inbraak.



VARIANTEN



VLAK

BLOK

GROEF

ROND

BLIND

TECHNISCHE KENMERKEN

Inbouwdiepte kozijn	50 mm
Sponninghoogte	25 mm
Beglazing	droge beglazing met EPDM
Glasdikte	3 - 35 mm
Thermische isolatie	14 mm glasvezelversterkte polyamidestrippen

PRESTATIES


ENERGIE	Thermische isolatie EN 10077-2	Uf W/m²K ≥2,95*
COMFORT	akoestische reductie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw(C;Ctr) = ≤38(-2;-5) dB(A)**
	luchtdoorlatendheid EN 1026; EN 12207	klasse 4; 650 Pa
	waterdichtheid EN 1027; EN 12208	klasse E750; 650 Pa
VEILIGHEID	inbraakwerendheid NEN 5096; ENV 1627; ENV 1630	WK2 (geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen)

* Afhankelijk van profiel(-combinatie)


** Afhankelijk van profiel(-combinatie) en glassamenstelling

OPENINGSWIJZEN


Naar binnen draaiende ramen




Naar buiten draaiende ramen




Naar binnen draaiende deuren

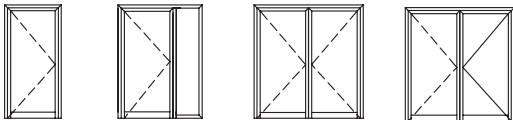

Naar buiten draaiende deuren

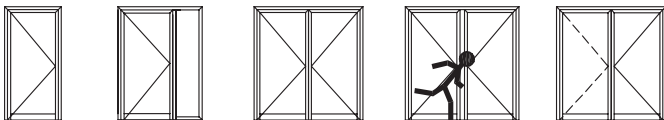

Speciale deuren



Automatisch

